

## Floodline 2

FloodLine 2-325 gry diff 11W LED 3000K

0049464



### Range Features

- 11W, 22W and 31W LED luminaires
- LED white version with 3,000K and sandblasted front glass for homogenous light distribution
- LED RGB version for DMX-control with different lens optics for different effects
- Integrated electronic drivers
- High protection class: IP65
- Heavy-duty die-cast housing: IK08
- Linear symmetric light distribution
- Adjustable light angle thanks to its tiltable base
- 3 lengths:- 325mm = 11W- 615mm = 22W- 900mm = 31W
- For base mounting
- Provision for through-wiring as standard on Floodline 1 & 2



## PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	Warranty
Farbe	Aluminium grey
EAN-Code	5410288494647
Gehäuse	Die-cast aluminium
IK-Einstufung	IK08
IP-Einstufung	IP65
Watt (Nennleistung) (W)	11
Lampen	LED 9W 3000K
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	99
Montage	Surface mounted
Bestellnummer	0049464
Technologie	LED
Spannung (V)	230
Lampe enthalten	Integrated LED
Kompatibel mit Glühlampen der Energieeffizienzklasse:	A++ A+ A

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	50,000 hrs
Zertifizierungen	Warranty
EAN-Code	5410288494647
Umwelt	Exterior
Allgemeiner Einsatz	Logistics and Industry; Retail

## Floodline 2

FloodLine 2-325 gry diff 11W LED 3000K

**0049464**

<b>Gehäuse</b>	Die-cast aluminium
<b>Montage</b>	Surface mounted
<b>Bestellnummer</b>	0049464
<b>Lange Bezeichnung</b>	11W, 22W and 31W LED luminaires LED white version with 3,000K and sandblasted front glass for homogenous light distribution LED RGB version for DMX-control with different lens optics for different effects Integrated electronic drivers High protection class: IP65 Heavy-duty die-cast housing: IK08 Linear symmetric light distribution Adjustable light angle thanks to its tiltable base 3 lengths:- 325mm = 11W- 615mm = 22W- 900mm = 31W For base mounting Provision for through-wiring as standard on Floodline 1 & 2
<b>Produktname</b>	FloodLine 2-325 gry diff 11W LED 3000K
<b>Spezifische Einsatzbereiche</b>	Bridges Buildings Façade lighting Harbours Industrial Loading Bays Outdoor Parking Parks Street
<b>Technologie</b>	LED
<b>Menge/Verpackungseinheit</b>	1
<b>E-Nummer FI</b>	4578863
<b>Kompatibel mit Glühlampen der Energieeffizienzklasse:</b>	A++ A+ A

### Physikalische Daten

<b>Farbe</b>	Aluminium grey
<b>Diffusoroberfläche</b>	Satin
<b>Diffusormaterial</b>	Glass
<b>Notbeleuchtung</b>	Without
<b>Höhe (mm)</b>	94
<b>IK-Einstufung</b>	IK08
<b>IP-Einstufung</b>	IP65
<b>Inklusive Lampe</b>	Integrated
<b>Länge (mm)</b>	325
<b>Reflektoroberfläche</b>	Satin
<b>Reflektormaterial</b>	Aluminium
<b>Sicherheitsabstand</b>	200
<b>Vertikale Neigung (°)</b>	90°
<b>Gewicht (kg)</b>	1.70
<b>Breite (mm)</b>	75
<b>Lampe enthalten</b>	Integrated LED
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	43.50 x 32.80 x 31.60
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	42.50 x 15.40 x 14.80

## Floodline 2

FloodLine 2-325 gry diff 11W LED 3000K

**0049464**



### Optische Daten

<b>Verteilungstyp</b>	Symmetric
<b>Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)</b>	99

### Elektrische Daten

<b>Elektrische Schutzklassen</b>	Class I
<b>Watt (Nennleistung) (W)</b>	11
<b>Lampen</b>	LED 9W 3000K
<b>Anzahl der Köpfe</b>	1
<b>T-Klasse max. (°C)</b>	+40°C
<b>T-Klasse min. (°C)</b>	-30°C
<b>Ta-Nennwert (°C)</b>	-30°C to +40°C
<b>Gesamtzahl der Lampen</b>	1
<b>Transformatorverfügbarkeit</b>	Included
<b>Transformatormontage</b>	Integral
<b>Spannung (V)</b>	230

## PHOTOMETRIE

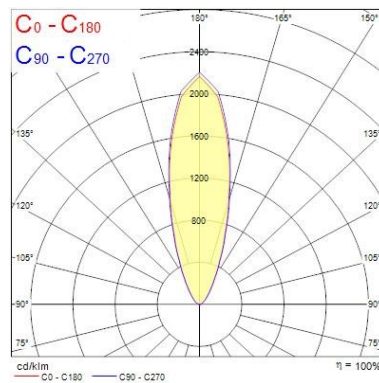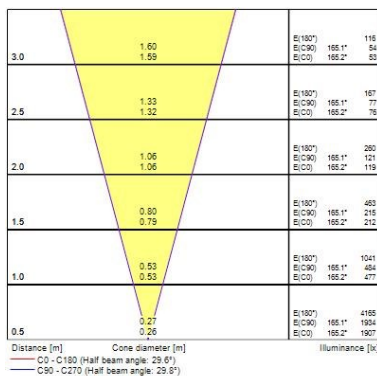



## Floodline 2

FloodLine 2-325 gry diff 11W LED 3000K


**0049464**


**SYLVANIA** 0049464


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } **LED**


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } **LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**SYLVANIA** 0049464  874/2012